Vypočítejte si svá vrata AGS jednoduše sami...

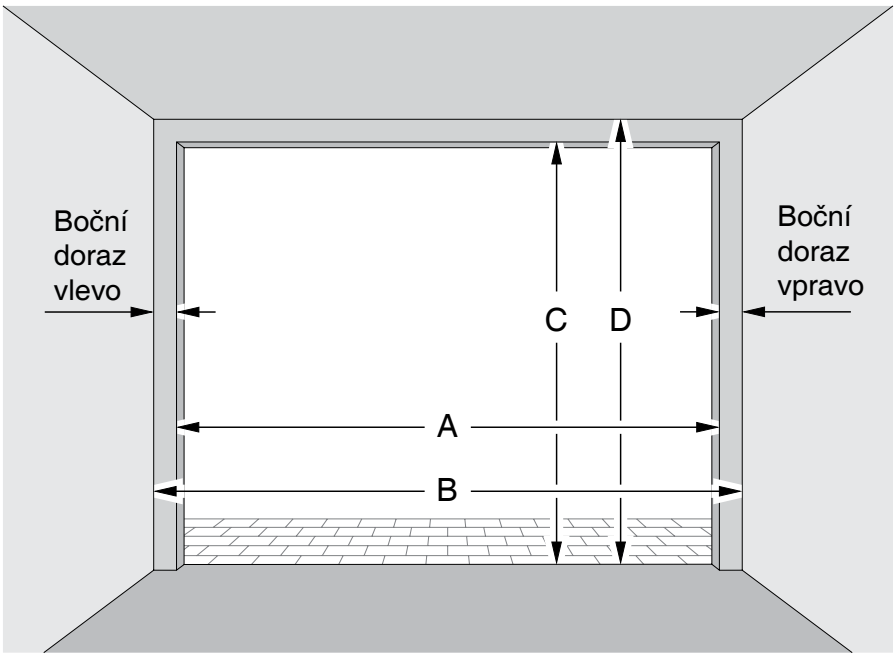

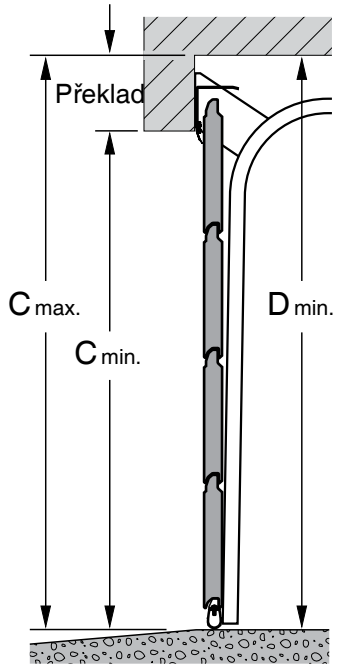

Upevnění na zdivu

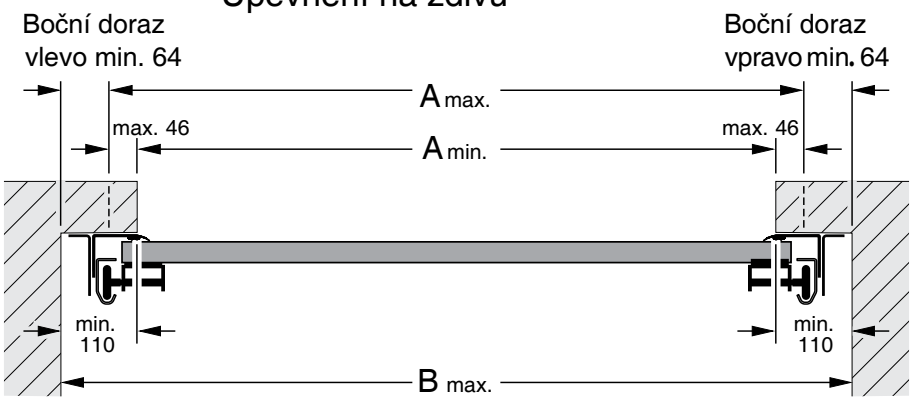

Poznámka:
Pokud šířka otvoru A je větší než A min., bude rám křídla vrat z části viditelný v otvoru (do 46 mm na každé straně).

... nejdříve šířku vrat a pak výšku vrat.

Šířka otvoru A min.-max.	Vnitřní rozměr garáže B min.	Objednací šířka	Výška otvoru C min.-max.	Výška stropu D min.	Objednací výška	S pohonem vrat		
						Hloubka garáže	Volný průjezd Šířka	Výška
2500 – 2592	2720	2500	1970 – 2046	2115	2000	2985	2500	1970

Veškeré rozměry v mm

Pro vaše poznámky:

Stav 05/2009